Feuille de mesure

Barrière amovible Quickwall

Vos mesures servent à un premier devis. Nous les reprenons sur place avant de commander. Toutes les cotes en millimètres.

Vos coordonnées


Nom et prénom

Adresse du bien


Téléphone

E-mail

Le montage souhaité

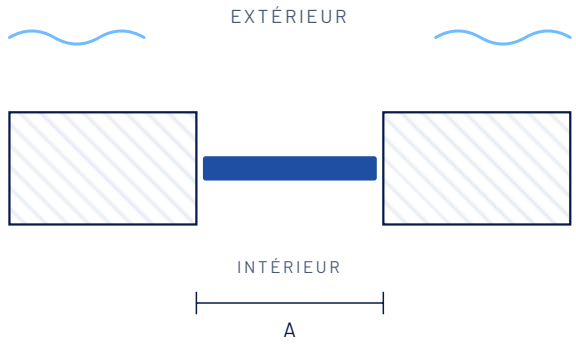

☐ **Dans l'ouverture**
Entre les murs, au milieu de leur épaisseur. Le passage perd la largeur du cadre.

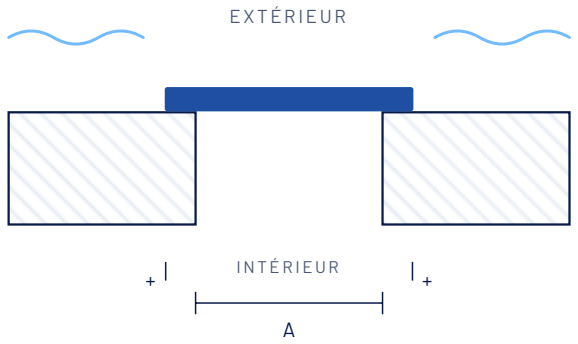


☐ **Devant l'ouverture**
Contre la face extérieure du mur, du côté de l'eau.

Les cotes à relever

Cote	À mesurer	Mesure (mm)
A	Largeur de l'ouverture, au point le plus étroit	
X	Profondeur disponible dans l'ouverture, devant la porte ou la fenêtre	

Vue de face

C	Longueur de mur de chaque côté, pour un montage devant	

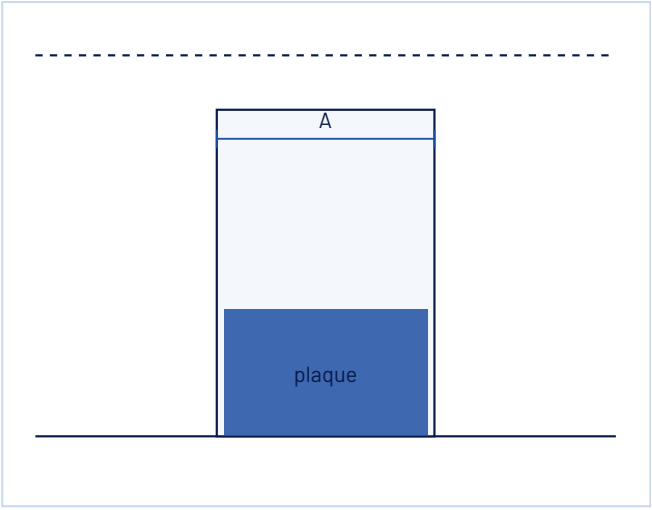

Et aussi

La hauteur choisie, d'après le tableau : de 280 à 1 600 mm.

Le côté du levier, vu de l'extérieur.

La place de la poignée de porte, si la barrière se pose dans l'ouverture.

L'état du sol : plaque de sol s'il n'est pas plat.

Les règles de dimension

- Dans l'ouverture : la plaque mesure 8 mm de moins que l'ouverture, 4 mm de jeu de chaque côté (ouverture de 1 008 mm, plaque de 1 000 mm).
- Devant l'ouverture : la plaque recouvre le mur de 80 mm de chaque côté (ouverture de 840 mm, plaque de 1 000 mm).
- Les profilés sont fixés à au moins 60 mm du bord du mur.

À renvoyer à hello@aquasecure.be avec quelques photos de l'ouverture, de l'intérieur et de l'extérieur, ou à joindre à la demande de devis sur aquasecure.be/devis.